


Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ

| | |
|---------------------------------------|---|
| FFEH - Hohlkeramikstrahler | 2 |
| FQE und PFQE - Quarzstrahlerkassetten | 2 |
| FTE - Vollkeramikstrahler | 3 |
| HFEH - Hohlkeramikstrahler | 3 |
| HQE und PHQE - Quarzstrahlerkassetten | 4 |
| HTE - Vollkeramikstrahler | 4 |
| QFEH - Hohlkeramikstrahler | 5 |
| QQE - Quarzstrahlerkassetten | 5 |
| SFEH - Hohlkeramikstrahler | 6 |
| SQE - Quarzstrahlerkassetten | 6 |




Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ

FFEH – Hohlkeramikstrahler

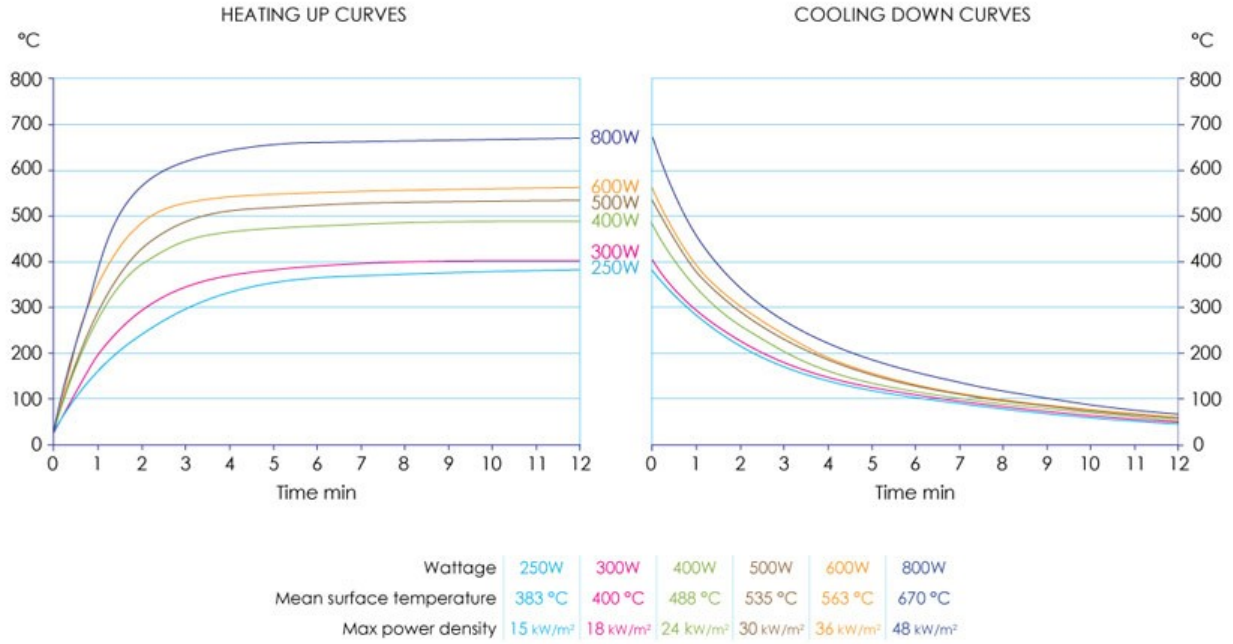


FQE und PFQE – Quarzstrahlerkassetten

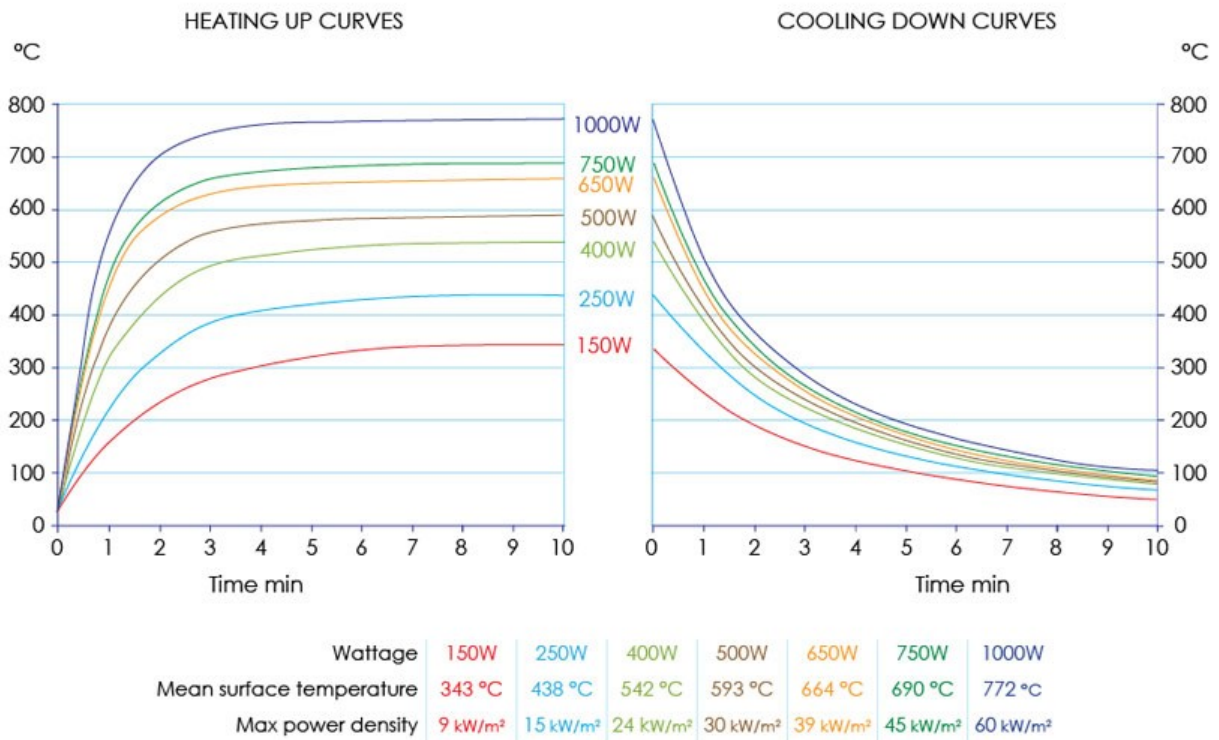


Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ

FTE – Vollkeramikstrahler

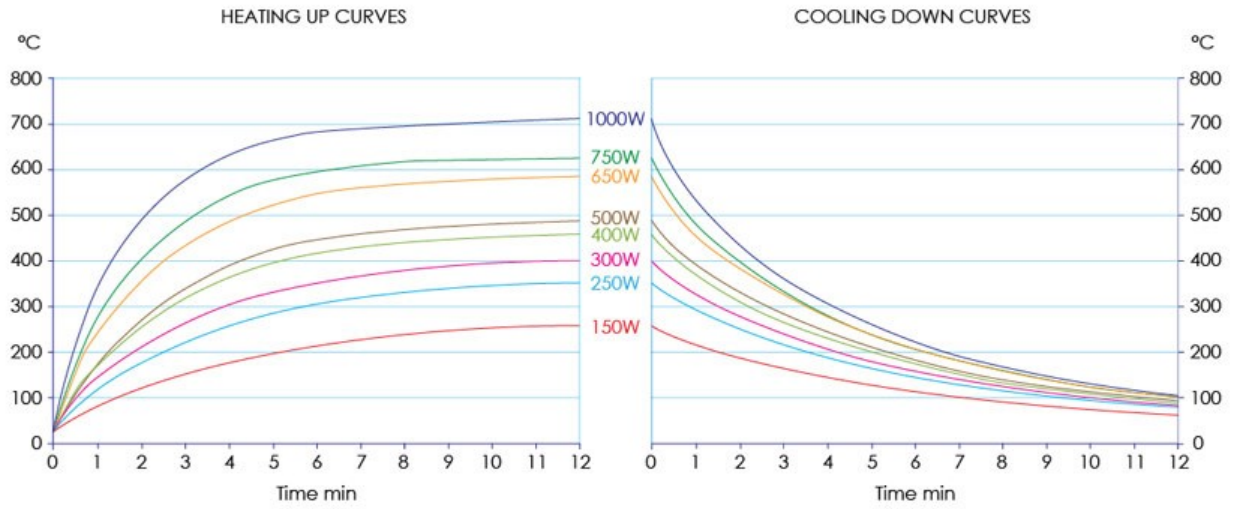

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wattage | 150W | 250W | 300W | 400W | 500W | 650W | 750W | 1000W |
| Mean surface temperature | 262 °C | 354 °C | 400 °C | 464 °C | 486 °C | 589 °C | 634 °C | 722 °C |
| Max power density | 9 kW/m ² | 15 kW/m ² | 18 kW/m ² | 24 kW/m ² | 30 kW/m ² | 39 kW/m ² | 45 kW/m ² | 60 kW/m ² |


HFEH – Hohlkeramikstrahler

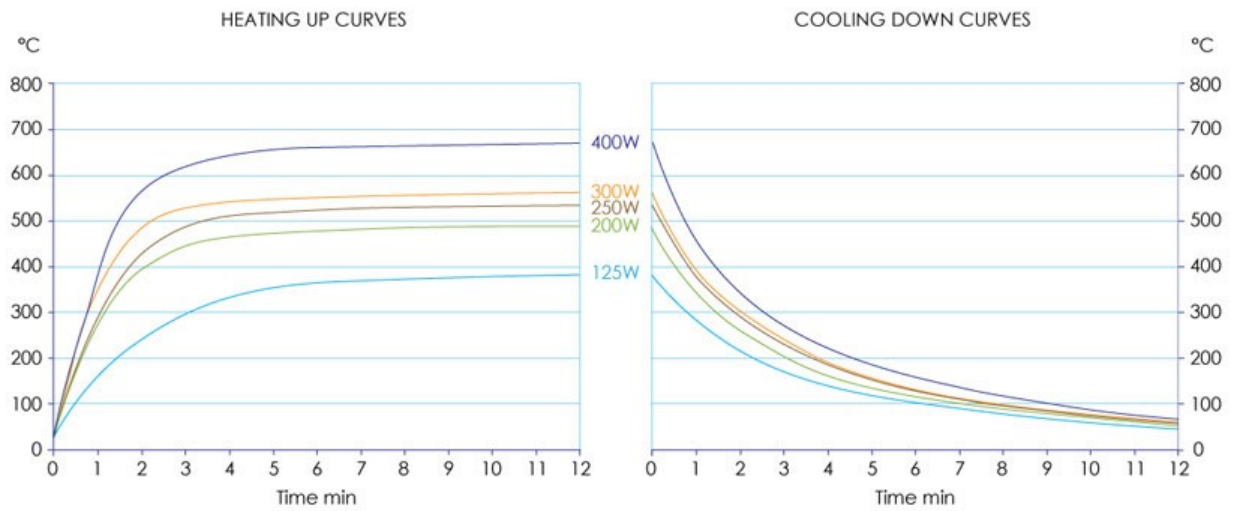

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Wattage | 125W | 200W | 250W | 300W | 400W |
| Mean surface temperature | 383 °C | 488 °C | 535 °C | 563 °C | 670 °C |
| Max power density | 15 kW/m ² | 24 kW/m ² | 30 kW/m ² | 36 kW/m ² | 48 kW/m ² |

Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ


HQE und PHQE – Quarzstrahlerkassetten

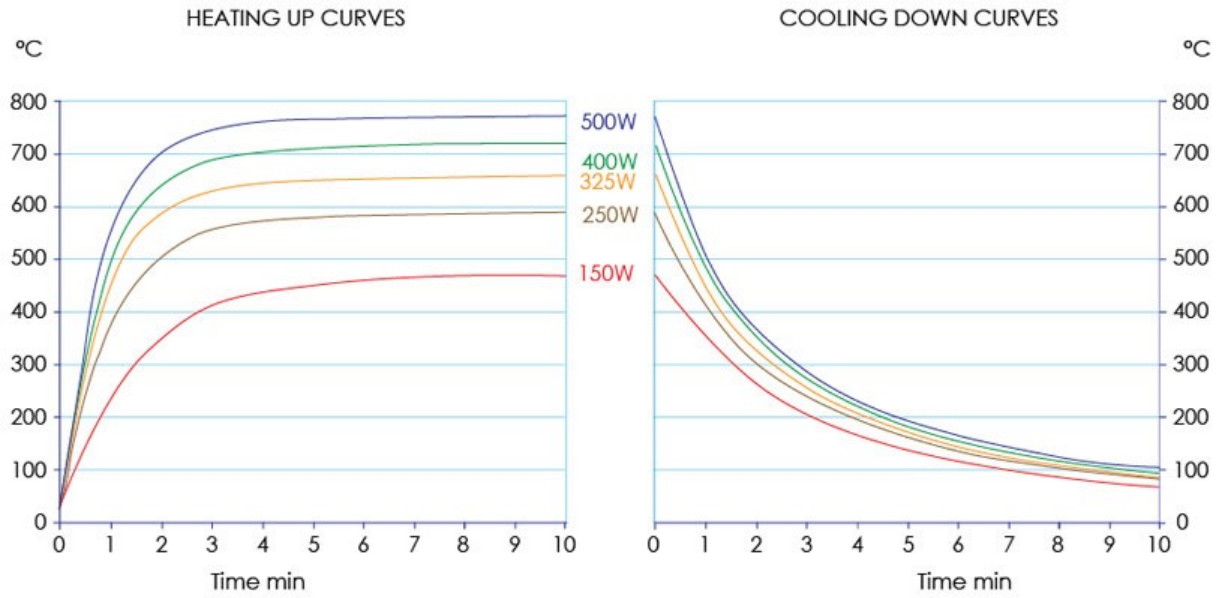

| Wattage | 150W | 250W | 325W | 400W | 500W |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mean surface temperature | 470 °C | 593 °C | 664 °C | 720 °C | 772 °C |
| Max power density | 18 kW/m ² | 30 kW/m ² | 39 kW/m ² | 48 kW/m ² | 60 kW/m ² |




HTE – Vollkeramikstrahler

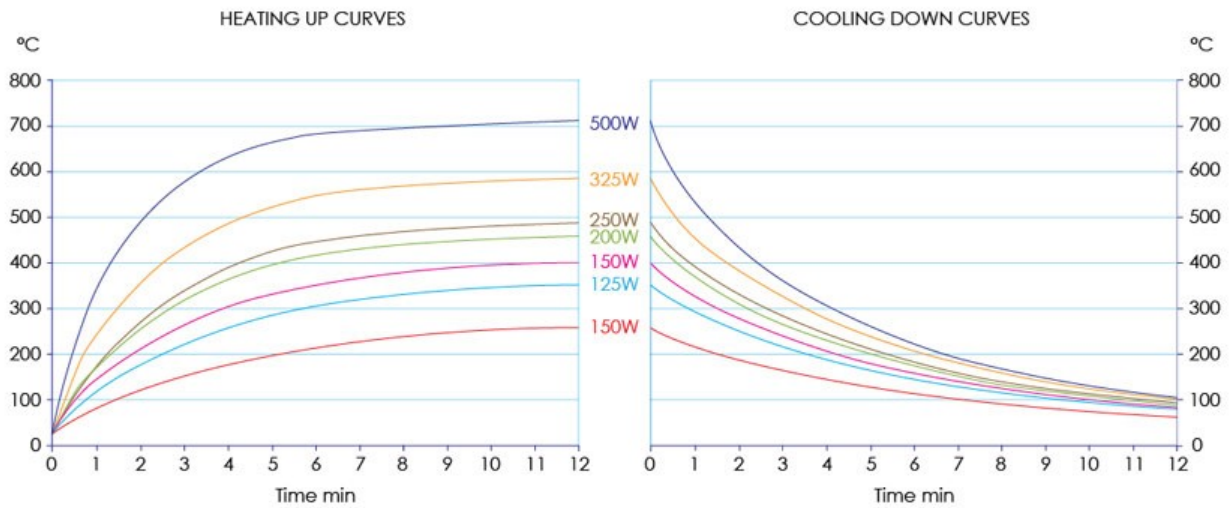


| Wattage | 125W | 150W | 200W | 250W | 325W | 500W |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Mean surface temperature | 354 °C | 400 °C | 464 °C | 486 °C | 589 °C | 722 °C |
| Max power density | 15 kW/m ² | 18 kW/m ² | 24 kW/m ² | 30 kW/m ² | 39 kW/m ² | 60 kW/m ² |

Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ

QFEH – Hohlkeramikstrahler

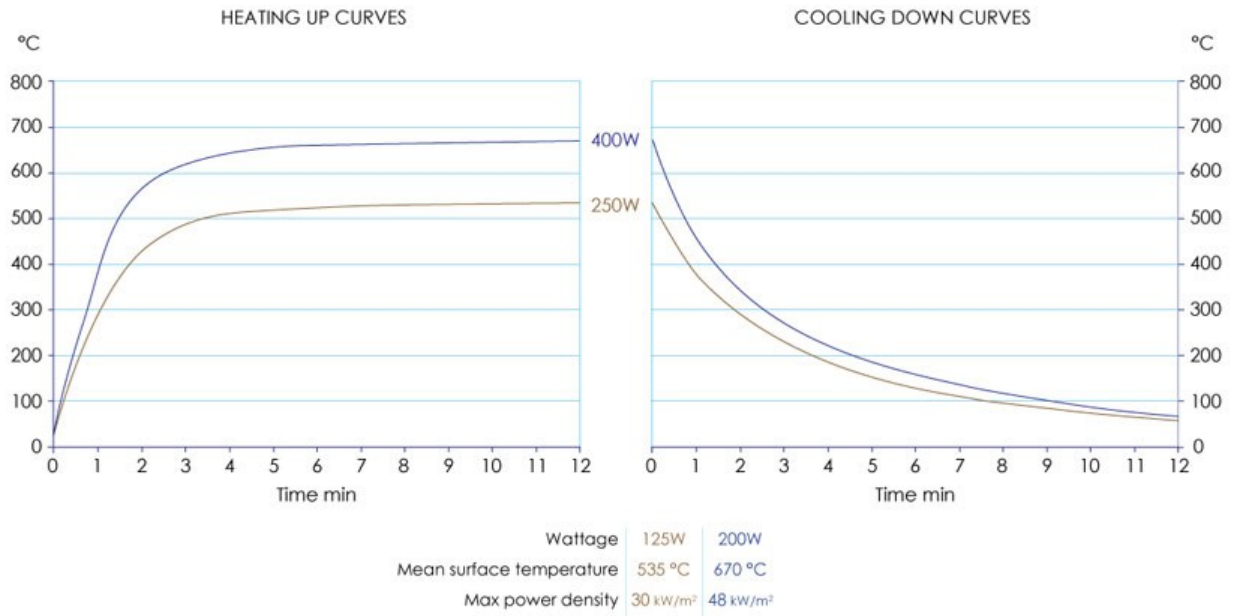


QQE – Quarzstrahlerkassetten

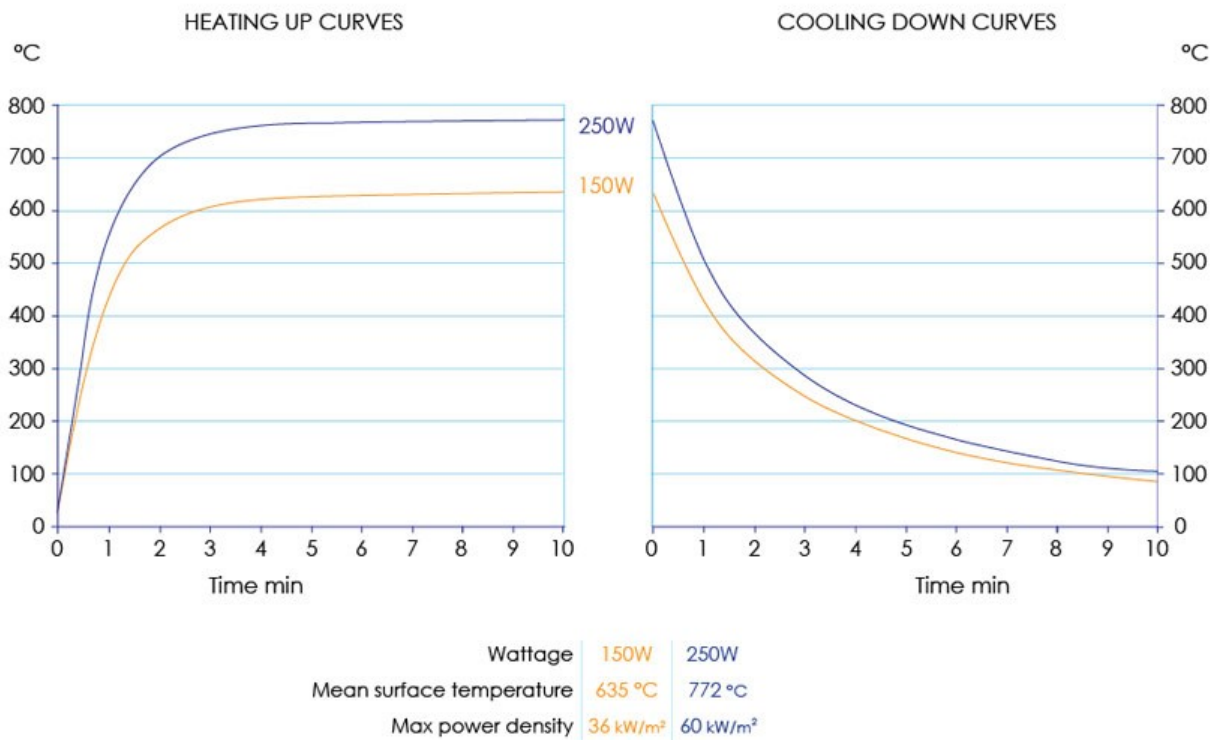

Aufheizzeit und Abkühlzeit nach Typ

SFEH – Hohlkeramikstrahler

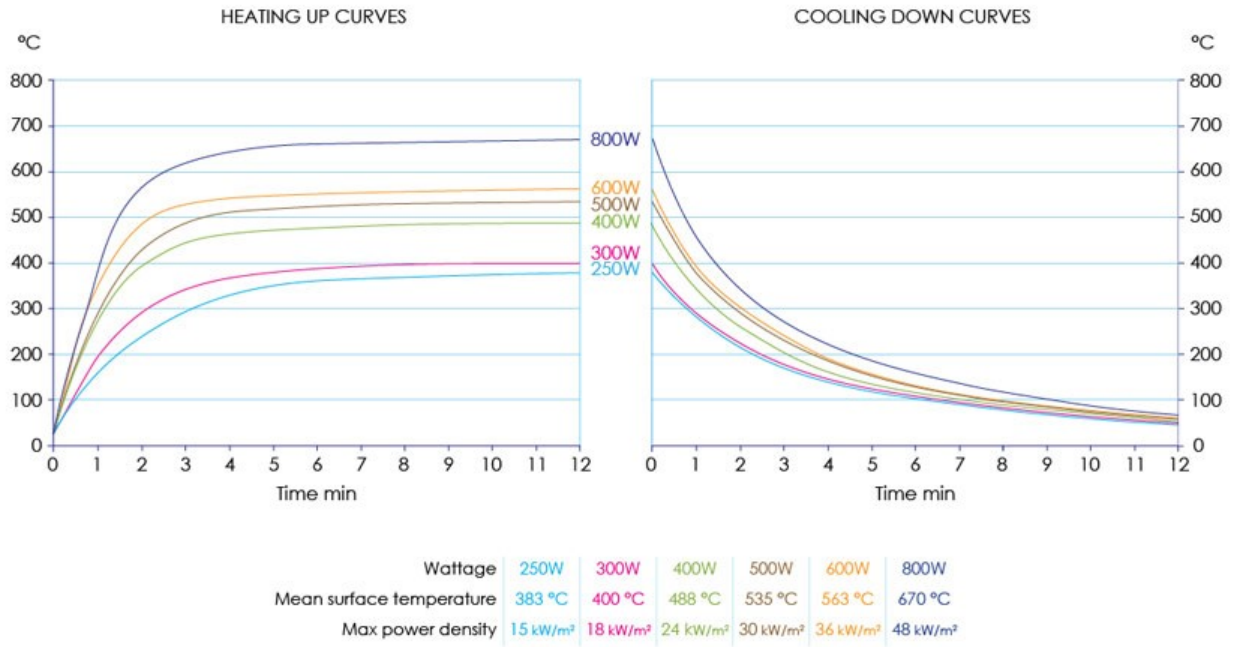

SQE – Quarzstrahlerkassetten

