



申请表

规格:

拉伸长度 (加热 + 不加热): mm 电压: V
 加热长度 (a): mm 功率: W
 不加热长度 1/(2*): mm 数量: 件

*仅 $\varnothing 1,3 / \varnothing 1,8 / 1,0 \times 1,6 / 1,3 \times 2,3$

HMC 标准型号:

MicroCoil (MC) 标准: 镍管, 1000 mm PTFE 绞合线, 无软管 (第 2 页)

$\varnothing 1,3$ $\varnothing 1,8$ $1,0 \times 1,6^*$ $1,3 \times 2,3^*$

*仅盘绕型

头部: 2 1 (标准: 钢管)

$\varnothing 1,8$ compact $\varnothing 2,0$ compact $1,3 \times 2,3$ compact $1,4 \times 2,4$ compact

HotCoil (HC) 标准: 钢管, 1000 mm PTFE 绞合线, 带 GLS 软管 (第 6 页)

$\varnothing 3,0$ $\varnothing 3,3$ $1,8 \times 3,2$ $2,2 \times 4,2$ $3,0 \times 3,0$
 $\varnothing 4,0^*$ $2,5 \times 4,0^*$ $3,2 \times 3,2^*$ $3,0 \times 4,8^*$ $4 \times 6^*$

*仅用于标准规格

TE: 无 J (红 / 蓝) J (白 / 红) K (红 / 绿)

HotMicroCoil 系统 (第 11 页)

反射管 夹紧箍 双螺栓* (FB) 轴销* (FE)
 锁杆系统 Brazed Together Kappa 导热系统

选件: (第 11 页)


绞合线长度: (标准: 1000 mm PTFE 绞合线) mm

地线: 是 否

玻璃纤维软管 (GLS) 编织金属软管 (DHG) 金属软管 (MGS)

长度: mm

盘绕型: 是 否

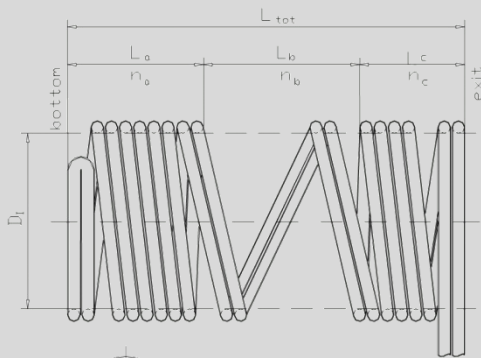

D_I : mm Tol.: mm

L_{tot} : mm Tol.: mm

功率分配:

L_a : W L_b : W L_c : W

n_a : n_b : n_c :

n = 圈数或绝对/百分比功率

提示! 功率分配 = 圈数分配

切线向 径向 轴向

寄件人信息:

公司: 姓名:
 街道: 电话:
 邮政编码/城市: / 电子邮件:

电话: (0 23 73) 95 90 - 0
 传真: (0 23 73) 95 90 - 30

